



Plafoniera lineare a LED IP65. Struttura in alluminio e policarbonato.
Nelle versioni a 24-48-72-96 LED 13/26/39/52W.
Alimentazione: 24/48 Vdc



Applicazioni: particolarmente indicata per l'illuminazione generale di ambienti lavorativi di ampie dimensioni, banchi di lavoro e postazioni di assemblaggio.

VERSIONI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

	13W	26W	39W	52W
Tensione	24-48Vdc	24-48Vdc	24-48Vdc	24-48Vdc
Potenza	13W	26W	39W	52W
Grado di protezione	IP65	IP65	IP65	IP65
Classe IEC	III	III	III	III


CARATTERISTICHE MECCANICHE E OTTICHE

	13W	26W	39W	52W
Tipo di LED	Cree ML	Cree ML	Cree ML	Cree ML
Numero di LED	24	48	72	96
Durata del LED	50 000 h	50 000 h	50 000 h	50 000 h
Luminosità	Diffusa	Diffusa	Diffusa	Diffusa
Colore luce	5000 K	5000 K	5000 K	5000 K
Dimensioni	54x70xL358mm	54x70xL658mm	54x70xL958mm	54x70xL1258mm
Fissaggio	a plafone	a plafone	a plafone	a plafone

CODICI ORDINE

JOB24-PL24.50	JOB serie PL - 24LED - 24Vdc - 13W - 5000K
JOB48-PL24.50	JOB serie PL - 24LED - 48Vdc - 13W - 5000K
JOB24-PL48.50	JOB serie PL - 48LED - 24Vdc - 26W - 5000K
JOB48-PL48.50	JOB serie PL - 48LED - 48Vdc - 26W - 5000K
JOB24-PL72.50	JOB serie PL - 72LED - 24Vdc - 39W - 5000K
JOB48-PL72.50	JOB serie PL - 72LED - 48Vdc - 39W - 5000K
JOB24-PL96.50	JOB serie PL - 96LED - 24Vdc - 52W - 5000K
JOB48-PL96.50	JOB serie PL - 96LED - 48Vdc - 52W - 5000K


Accessori di fissaggio:
Art. JOB-FX01 per fissaggio a plafone

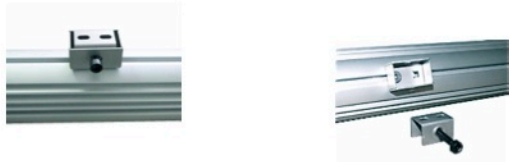

Distribuzione della luce dalla superficie - H.2000mm
Rif. JOB48-PL96.50

∅ (mm)	lux
0	203
2000	143
4000	38

Dimensioni

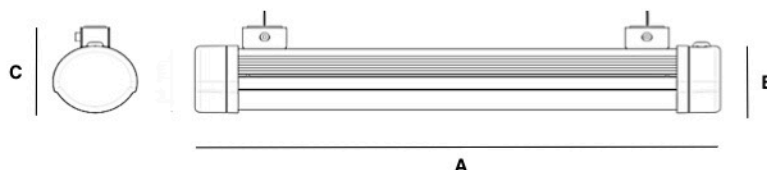

A - 358 (24 LED) / 658 (48 LED) / 958 (72 LED) / 1258mm (96 LED)
B - 54mm
C - 70mm