


SECRET MTL lampada a LED in piatto di alluminio

Lampade innovative della HEMA molto sottili ricavate da un piatto di alluminio e ricoperte di PUR che le protegge dalle vibrazioni e le mantiene a tenuta IP68. Alimentazione 24 V.

Nata per essere inserita nei vetri antisfondamento certificati CE della HEMA è adatta anche per applicazioni sulle Macchine utensili e per tutti i macchinari in genere.

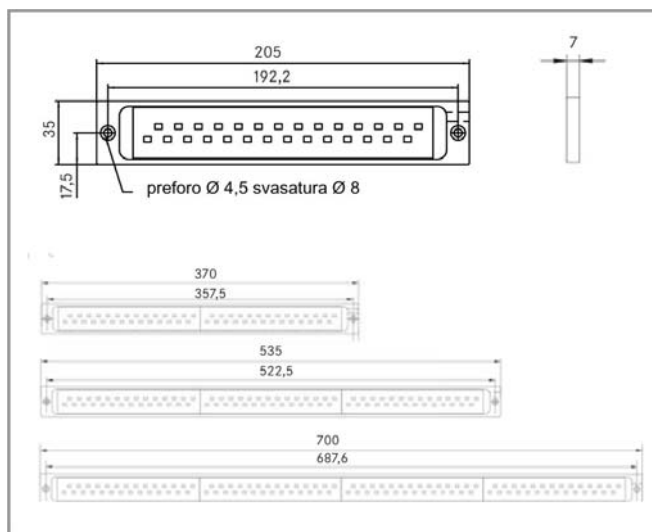


Tipo	SECRET MTL6	SECRET MTL12	SECRET MTL18	SECRET MTL24	SECRET MTL48
Ingombro L x A Sp.	205x35x7	370x35x7	535x35x7mm	700x35x7	1360x35x7
Alimentazione	24V	24V	24V	24V	24V
Potenza	6W	12W	18W	24W	48W
Corrente	270 mA	540 mA	800 mA	1100 mA	2160 mA
Numero di LED	1	2	3	4	6
Materiale del supporto	ALL. An./PUR	ALL. An./PUR	ALL. An./PUR	ALL. An./PUR	ALL. An./PUR
Lente	ca. 120°	ca. 120°	ca. 120°	ca. 120°	ca. 120°
Colore luce	5700 °K	5700 °K	5700 °K	5700 °K	5700 °K
Grado di protezione	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Tipo di connettore	M12	M12	M12	M12	M12
Lunghezza e tipo cavo	PUR 250 mm	PUR 250 mm	PUR 250 mm	PUR 250 mm	PUR 250 mm




DIAGRAMMA DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE

HE-SECRET MTL.6

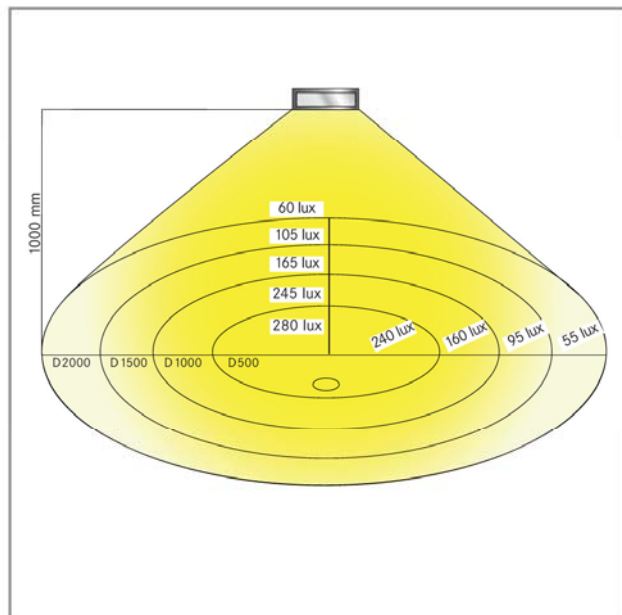


Lente	ca. 120°
Alimentazione	24V / 270 mA
Lampada tipo	HE-SECRET MTL.6

HE-SECRET MTL.12

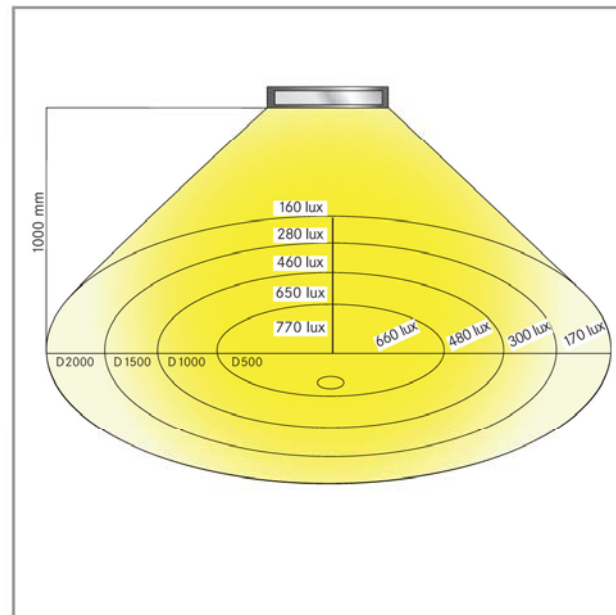


Lente	ca. 120°
Alimentazione	24V / 540 mA
Lampada tipo	HE-SECRET MTL.12

HE-SECRET MTL.18

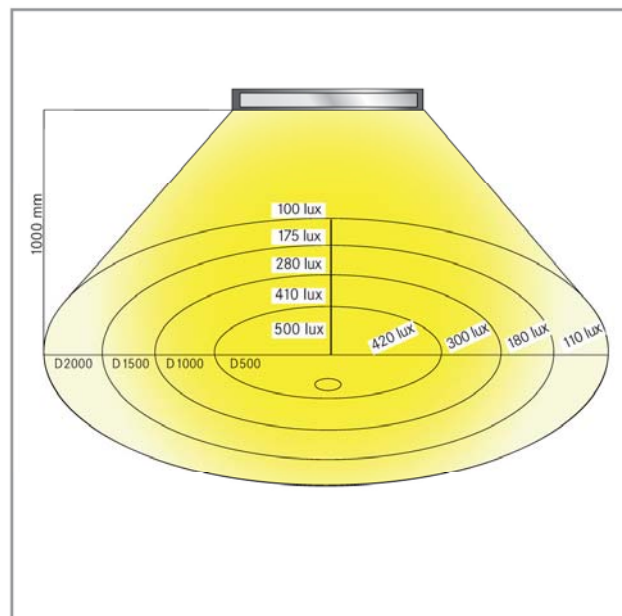

Lente	ca. 120°
Alimentazione	24V / 810 mA
Lampada tipo	HE-SECRET MTL.18

HE-SECRET MTL.24

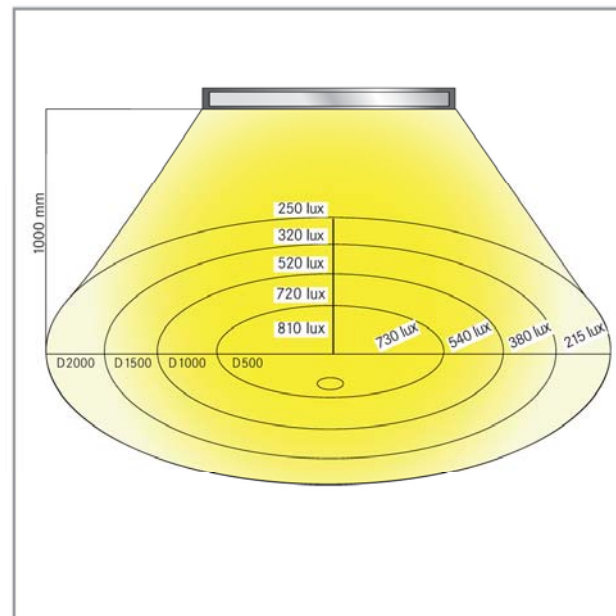

Lente	ca. 120°
Alimentazione	24V / 1080 mA
Lampada tipo	HE-SECRET MTL.24