

## BLOCCAGGIO MANUALE MCLAMP

02

INFORMAZIONI  
GENERALI

06

ROTOCLAMP  
DISKCLAMP

52

LINCAMP  
MCLAMP

40


PCLAMP

Gli MClamp, sistemi di bloccaggio manuale di HEMA con elevate prestazioni di serraggio, vanno ad integrare i modelli esistenti di LinClamp a bloccaggio pneumatico delle guide e monoguide. Gli MClamp si basano sullo stesso principio funzionale dei sistemi di bloccaggio pneumatici LinClamp.

Grazie alla sezione costruttiva ad H del corpo le forze di bloccaggio agiscono in maniera uniforme e perpendicolare rispetto all'asse della guida. La dotazione di quattro fori di fissaggio garantisce una intercambiabilità con molti sistemi esistenti.

Principali vantaggi ottenibili con MClamp:

- soluzione a basso costo
- design compatto, installazione semplice e di facile utilizzo
- sistema di fissaggio attraverso 4 fori filettati intercambiabile con molte versioni della concorrenza
- dispositivo estremamente flessibile applicabile sulla maggior parte delle guide
- il bloccaggio viene attivato stringendo la vite predisposta a cava esagonale incassata o attraverso la leva manuale di cui è dotata
- bloccaggio affidabile fino a 2000 N
- azione di bloccaggio forte e precisa, non trasmette alla guida forze longitudinali o trasversali, le forze di bloccaggio agiscono verticalmente e simmetricamente rispetto l'asse della guida
- adatto per tutte le operazioni di bloccaggio manuale, ad es. fermo meccanico, fissaggi per trasporti, posizionamento sicuro di unità di lavoro ecc...

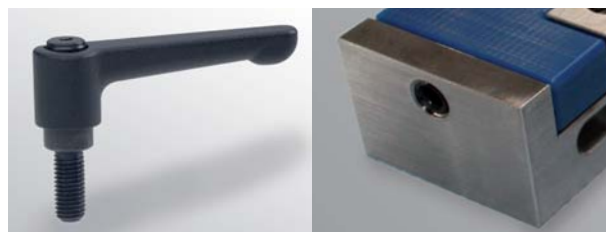

Leva manuale per attivare il bloccaggio del MClamp



## DATI TECNICI

Tipo	B	L	H*	H1	A	L1	C	M	Max. forza di serraggio [Nm]	Forza di tenuta [N]
MClamp 15	47	23	24	15	3,2	17	17	M4	3,5	900
MClamp 20	59	24	30	19	4	15	15	M6	4,5	1000
MClamp 25	69	30	36	22	5	20	20	M6	7,5	1100
MClamp 30	84	35	42	26	5,3	22	22	M6	10	1100
MClamp 35	96	35	48	31	6,5	24	24	M8	11	2000

\*H quota del carrello tipo basso, quando viene utilizzato il carrello tipo alto è necessario interporre uno spessore di interfaccia. Dimensioni in mm se non diversamente specificato. Salvo modifiche o errori. I dati in tabella possono variare in qualsiasi momento. In ogni caso fa fede la rispettiva conferma d'ordine scritta.

