


IL PROCESSO OTTIMALE PER SMINUZZARE TUTTI I TIPI DI TRUCIOLI

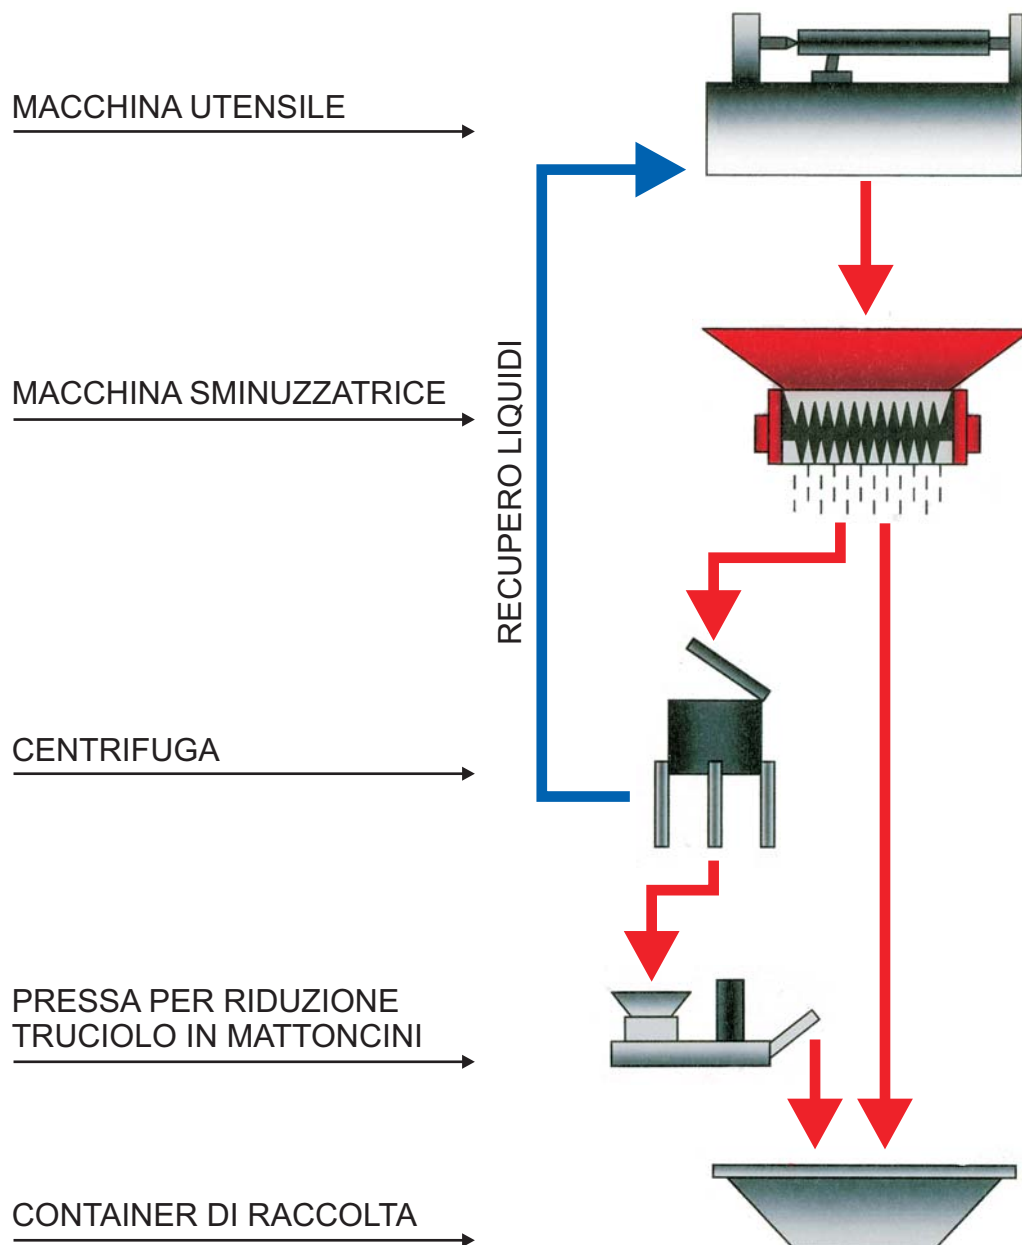

In accordo con le specifiche condizioni applicative, lo schema indicato può essere implementato con:


- Raccolta centralizzata del truciolo
- Raccolta non centralizzata del truciolo

MACCHINA SMINUZZATRICE TRUCIOLI TIPO: M400/1 - 400

Dati tecnici:

Macchina sminuzzatrice per trucioli,
Potenza di comando: 400 V - 50 Hz - 2,2 ÷ 3KW,
Ampiezza area di lavoro (Long. x Trasv.): 400 mm x 200 mm,
Capacità: 80 - 150 Kg/h acciaio, 50 - 100 Kg/h alluminio,
Griglia di scarico: dimensioni aperture a richiesta,
Verniciatura: su richiesta.

Eventuale carpenteria di raccordo,
Coltelli intercambiabili in acciaio trattato,
Sistema di bloccaggio automatico in caso di anomalia o di carico eccessivi.

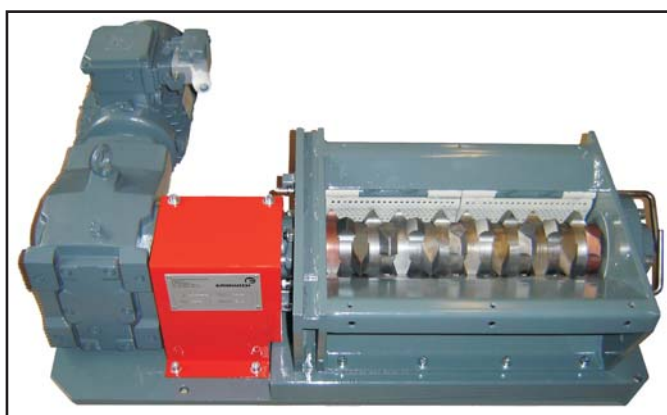

M400/1 - 400



La foto mostra come vengono sminuzzati i trucioli.



Posizione di lavoro.